

LW型立式排污泵

LW vertical sewage pump

使用说明书



浙江久江泵业有限公司

Zhejiang Jiujiang Pump Industry Co. LTD

公司简介

COMPANY PROFILE

浙江久江泵业有限公司是专业从事自吸泵、排污泵、管道泵、隔膜泵、螺杆泵、多级泵等各类水泵及附属产品生产和销售的企业。

公司落座于具有“泵阀之乡”美称的温州瓯北，与市区隔江相望，甬台温、金丽温高速贯穿市中心；到火车站仅需20分钟车程，至机场不到1小时，交通十分便利，资讯发达。

企业自成立以来，充分的利用区域性专业集群优势，大力开发科技创新。多年来公司积国内水泵优秀企业的技术、人才、管理等资源优势，进行有效合理的整合，并辅以现代企业管理模式、科学高效的公司管理体制制度，通过近几年的快速发展，依靠雄厚的科技实力和扎实的管理基础，通过ISO9001-2000国际标准质量体系认证。

久江人通过“专注科技成就恒久品牌、专业技术造就长久品质、专心服务创造永久口碑”的宗旨，坚持诚信经营，在强手如林的泵阀行业占据了一席之地。



产品目录 | Product Contents

● 概述	01
● 特点	01
● 适用范围	01
● 使用条件	01
● 型号意义	01
● 结构示意图	02
● 安装外形图	02
● 安装尺寸图	03
● 安装尺寸表	03
● 性能参数表	04
● 安装尺寸表	05

立式排污泵

<<< 概况 >>>

本单位是一家集生产、科研于一体的水泵设计制造企业，是我国水泵行业的骨干企业。多年来，我们依靠社会各界广大朋友鼎力相助，引进先进的技术和管理，致力于提高产品的质量性能，产品设计日臻完善，工艺水平不断提高，并备有一整套先进的微机检测设备；同时本单位坚持“以质取胜、价格合理、供货及时、主动服务”的准则，从而赢得了海内外广大客户的珍贵信誉，是目前国内发展较快，较具实力的水泵企业。

WQ型无堵塞潜水排污泵是我单位在行业中率先引进联邦德国ABS制泵公司先进技术基础上，由我单位科研人员共同努力，同时征求国内水泵专家的意见，并多次改良而研制成功的，经测试各项性能指标均达到国外同类产品先进水平，本产品具有高效节能、结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的设计，可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评，被许多单位选为代替进口产品。

YW型无堵塞液下排污泵、GW型无堵塞管道排污泵、LW(WL)型立式排污泵三大系列是我单位在WQ(原同QW)潜水式排污泵的基础上，根据用户的要求及使用条件，方式不同，进行合理设计而成的，其水力模型同WQ型泵，产品投放市场后以其独特的设计，可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。

<<< 适用范围 >>>

工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水管网的给水装置，医院、宾馆的污水排放、市政工程建设工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带腐蚀性介质。


<<< 使用条件 >>>

- 1、介质温度不超过60℃，介质重度为1~1.3kg/dm³。
 - 2、无内自液循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。
 - 3、铸铁材质的使用范围为PH5~9。
 - 4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
- 注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。

<<< 水泵特点 >>>

- 1、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径约50%的固体颗粒；
- 2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上；
- 3、整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价；
- 4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护；
- 5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性；
- 6、浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 7、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来了极大方便，人可不必为此而进入污水坑；
- 8、能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载；
- 9、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

<<< 型号表示法 >>>

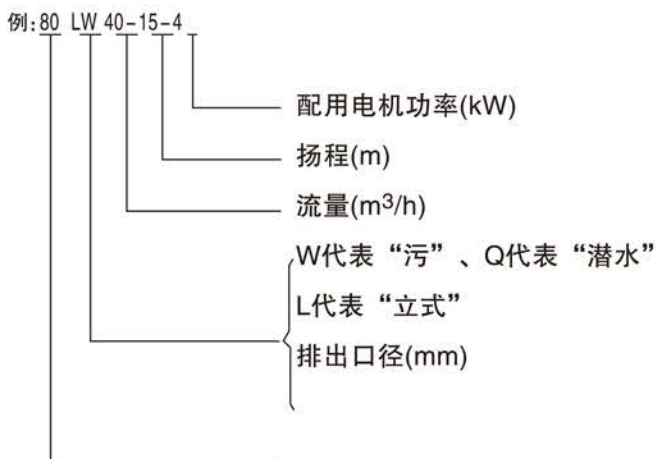


LW型立式排污泵

<<< LW型泵结构示意图 >>>




LW型立式

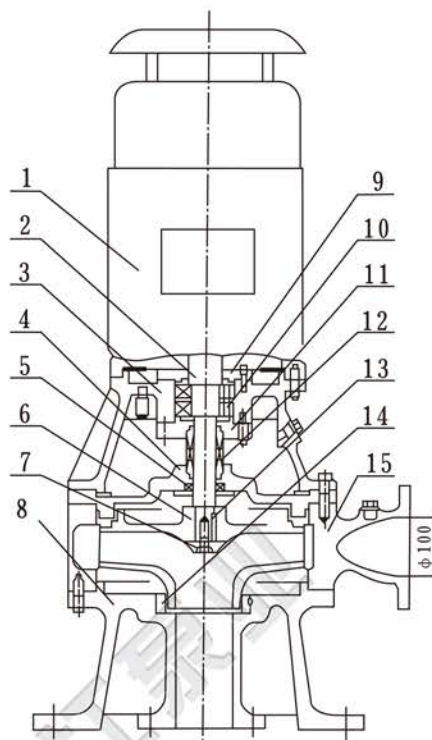


编号	名 称
1	电 机
2	加 长 轴
3	轴 承 座
4	泵 盖
5	油 封
6	叶 轮
7	叶轮螺母
8	底 座
9	轴 承压 盖
10	轴 承
11	机械密封座
12	机 械 密 封
13	键
14	泵体耐磨环
15	泵 体

<<< LW型泵安装外型图 >>>

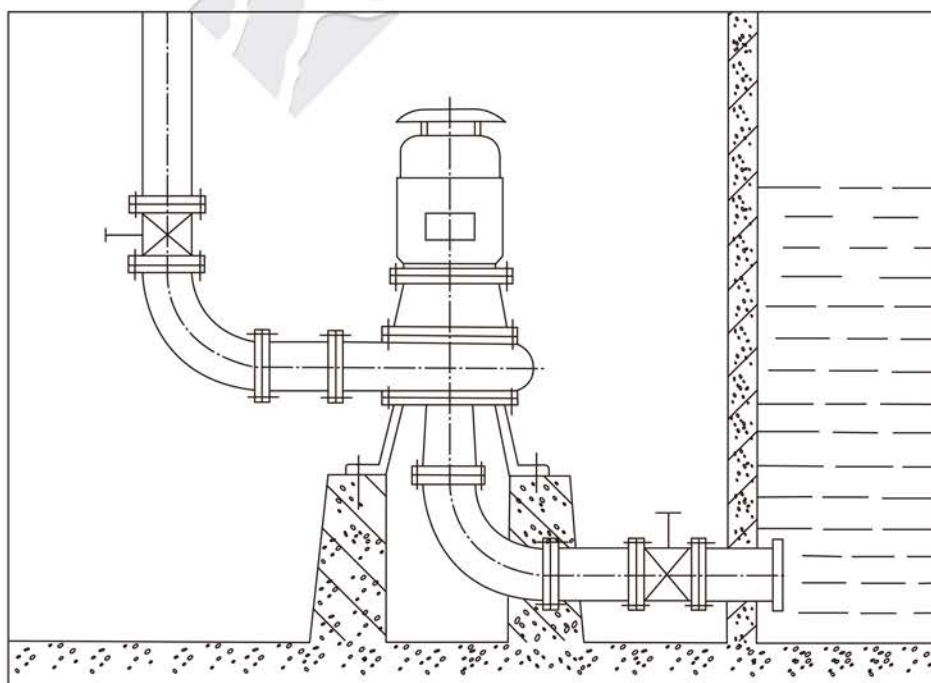

LW型立式排污泵

《《《 LW型泵安装尺寸图 《《《

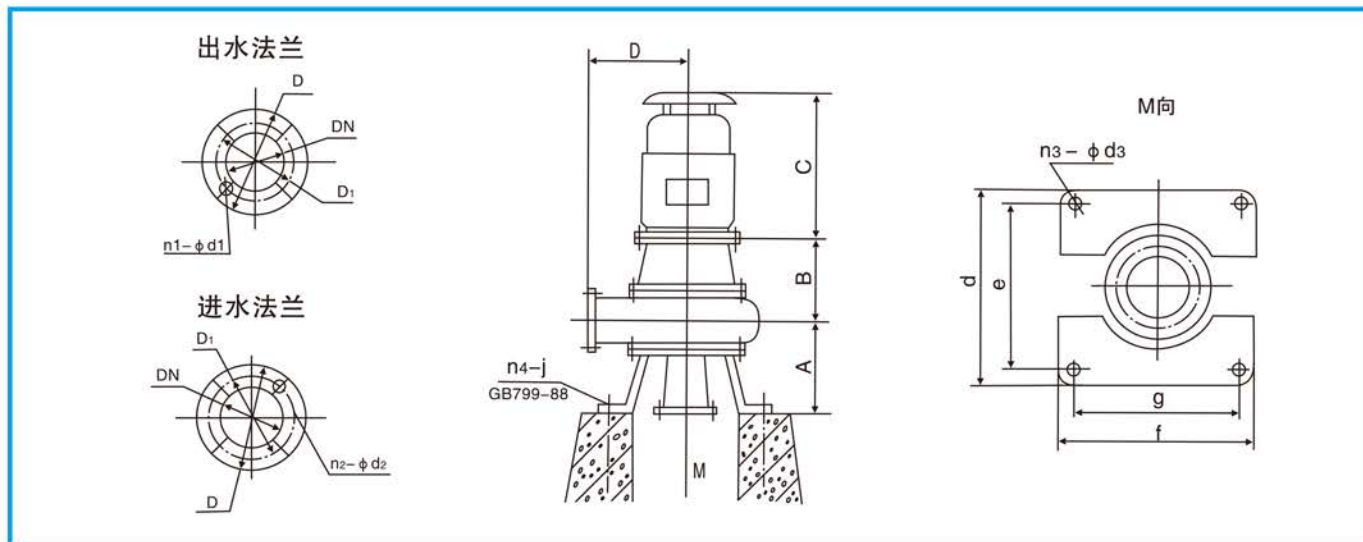

《《《 LW型泵外形及安装尺寸表 《《《

序号	型 号	出水法兰			n1-φd1	进水法兰			n2-φd2	A	B	C	D	n4-j	n3-φd3	d	e	g	f
		DN	D	D1		DN	D	D1											
1	25LW7-8-0.55	25	100	75	4-φ12	32	120	90	4-φ14	180	160	250	160	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
2	25LW8-25-1.5	25	100	75	4-φ12	32	120	90	4-φ14	180	160	250	160	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
3	32LW8-12-0.75	32	120	90	4-φ14	40	130	100	4-φ14	180	160	250	160	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
4	40LW12-15-1.5	40	130	100	4-φ14	50	140	110	4-φ14	180	160	265	160	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
5	50LW20-7-0.75	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	250	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
6	50LW10-10-0.75	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	250	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
7	50LW20-15-1.5	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	265	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
8	50LW15-30-2.2	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	290	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
9	50LW17-25-3	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	320	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
10	50LW25-32-5.5	50	140	110	4-φ14	65	160	130	4-φ14	200	180	395	180	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
11	65LW25-15-2.2	65	160	130	4-φ14	80	195	150	4-φ18	220	200	290	200	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
12	65LW127-3	65	160	130	4-φ14	80	195	150	4-φ18	220	200	320	200	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
13	65LW25-30-4	65	160	130	4-φ14	80	195	150	4-φ18	220	200	360	200	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
14	80LW40-7-2.2	80	185	150	4-φ18	100	210	170	4-φ18	250	220	290	220	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
15	80LW80-15-7.5	80	185	150	4-φ18	100	210	170	4-φ18	250	220	435	220	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
16	80LW100-32-18.5	80	185	150	4-φ18	100	210	170	4-φ18	250	220	540	220	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
17	80LW40-15-4	80	185	150	4-φ18	100	210	170	4-φ18	250	220	360	220	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
18	80LW65-25-7.5	80	185	150	4-φ18	100	210	170	4-φ18	250	220	395	220	4-M20×450	4-φ23	450	390	390	450
19	100LW85-10-4	100	205	170	4-φ18	100	210	170	4-φ18	300	261	360	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
20	100LW100-35-18.5	100	205	170	4-φ18	100	210	170	4-φ18	300	261	620	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
21	100LW65-15-5.5	100	205	170	4-φ18	100	210	170	4-φ18	300	261	395	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
22	100LW100-15-7.5	100	205	170	4-φ18	100	210	170	4-φ18	300	261	395	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
23	100LW85-20-7.5	100	205	170	4-φ18	100	210	170	4-φ18	300	261	395	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
24	100LW100-25-11	100	205	170	4-φ18	100	210	170	8-φ18	300	261	495	350	4-M20×450	4-φ23	570	510	420	510
25	150LW145-9-7.5	150	260	225	8-φ18	150	215	225	8-φ18	490	360	395	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
26	150LW200-10-15	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	495	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
27	150LW180-15-15	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	495	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
28	150LW180-20-18.5	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	620	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
29	150LW150-26-18.5	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	630	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
30	150LW180-35-22	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	660	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
31	150LW200-30-37	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	770	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660
32	150LW150-35-37	150	260	225	8-φ18	150	265	225	8-φ18	490	360	770	420	4-M24×500	4-φ27	630	550	580	660

LW型立式排污泵

<<< LW型泵技术性能参数表 >>>

序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kW)	效率 (%)
1	25LW7-8-0.55	25	7	8	2900	0.55	45
2	25LW8-25-1.1	25	8	25	2900	1.1	45
3	32LW8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	48
4	40LW12-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48
5	50LW20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	62
6	50LW10-10-0.75	50	10	10	2900	0.75	54
7	50LW20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	51
8	50LW15-30-2.2	50	15	30	2900	2.2	51
9	50LW17-25-3	50	17	25	2900	3	53
10	50LW25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	49
11	65LW25-15-2.2	65	25	15	2900	2.2	52
12	65LW127-3	65	37	13	2900	3	60
13	65LW25-30-4	65	25	30	2900	4	58
14	80LW40-7-2.2	80	40	7	2900	2.2	50
15	80LW80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	45
16	80LW100-32-18.5	80	100	32	2900	18.5	65
17	80LW40-15-4	80	40	15	2900	4	57
18	80LW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56
19	100LW30-20-4	100	80	20	1450	4	62
20	100LW100-35-18.5	100	100	35	2800	18.5	67
21	100LW65-15-5.5	100	65	15	1450	5.5	59
22	100LW100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	70
23	100LW85-20-7.5	100	85	20	1450	7.5	71
24	100LW50-30-11	100	100	20	1450	11	61
25	150LW145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	68
26	150LW200-10-15	150	200	10	1450	15	64
27	150LW180-15-15	150	180	15	1450	15	67
28	150LW180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	74
29	150LW150-26-18.5	150	150	26	1450	18.5	72
30	150LW180-35-22	150	180	35	1450	22	69
31	150LW200-30-37	150	200	30	1450	37	65
32	150LW150-35-37	150	150	35	1450	37	63
33	200LW300-7-11	200	300	7	980	11	75
34	200LW250-11-15	200	250	11	1450	15	72
35	200LW250-15-18.5	200	250	15	1450	18.5	72
36	200LW400-10-22	200	400	10	1450	22	75
37	200LW300-15-22	200	300	15	1450	22	71
38	200LW400-13-30	200	400	13	1450	30	76
39	200LW250-22-30	200	250	22	1450	30	71
40	200LW300-25-37	200	300	25	1450	37	73
41	200LW250-35-45	200	250	35	1450	45	69
42	200LW400-30-55	200	400	30	1450	55	72

序号	型 号	排出口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kW)	效率 (%)
43	250LW600-9-30	250	600	9	980	30	78
44	250LW600-12-37	250	600	12	1450	37	76
45	250LW600-15-45	250	600	15	1450	45	73
46	250LW600-20-55	250	600	20	1450	55	73
47	250LW600-25-75	250	600	25	1450	75	71
48	300LW800-12-45	300	800	12	980	45	74
49	300LW480-15-45	300	480	15	1450	45	66
50	300LW400-20-45	300	400	20	1450	45	64
51	300LW600-20-55	300	600	20	1450	55	73
52	300LW800-20-75	300	800	20	1450	75	75
53	300LW950-20-90	300	950	20	1450	90	76
54	300LW950-24-110	300	950	24	1450	110	76
55	350LW1100-10-45	350	1100	10	980	45	85
56	350LW1180-13-75	350	1180	13	980	75	84
57	350LW1200-15-90	350	1200	15	980	90	84
58	350LW1130-18-90	350	1130	18	980	90	83
59	350LW1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	110	83
60	350LW1500-20.6-132	350	1500	20.5	740	132	82
61	350LW1500-26-160	350	1500	26	740	160	83
62	400LW1800-9.5-75	400	1800	9.5	740	75	85
63	400LW1690-12-90	400	1690	12	980	90	85
64	400LW2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85
65	400LW1700-22-160	400	1700	22	740	160	83.5
66	400LW2000-18.4-160	400	2000	18.4	980	160	85
67	400LW1950-23-185	400	1950	23	980	185	85
68	400LW1980-26-220	400	1980	26	980	220	83
69	400LW1800-32-250	400	1800	32	740	250	82
70	450LW2300-9.5-90	450	2300	9.5	740	90	85
71	450LW2250-11-110	450	2250	11	740	110	85
72	450LW2260-14-132	450	2260	14	740	132	85
73	450LW2280-20-185	450	2280	20	740	185	83
74	450LW2300-25-250	450	2300	25	740	250	83
75	450LW2300-29-280	450	2300	29	740	280	83
76	450LW2100-36-315	450	2100	36	740	315	83
77	500LW2490-10-110	500	2490	10	740	110	85
78	500LW2500-16-160	500	2500	16	740	160	85
79	500LW2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85
80	500LW2500-12-132	500	2500	12	740	132	85
81	500LW2400-22-220	500	2400	22	740	220	85
82	500LW2650-24-250	500	2650	24	740	250	85
83	500LW2400-28-280	500	2400	28	740	280	85

<<< LW型泵外形及安装尺寸表 >>>

序号	型 号	出水法兰			n1-φd1	进水法兰			n2-φd2	A	B	C	D	n4-j	n3-φd3	d	e	g	f
		DN	D	D1		DN	D	D1											
33	200LW300-7-11	200	315	280	8-φ18	200	320	280	8-φ18	420	235	495	296	4-M24×500	4-φ27	600	520	520	600
34	200LW250-11-15	200	315	280	8-φ18	200	320	280	8-φ18	420	235	540	296	4-M24×500	4-φ27	600	520	520	600
35	200LW250-15-18.5	200	315	280	8-φ18	200	320	280	8-φ18	420	235	620	300	4-M24×500	4-φ27	600	520	520	600
36	200LW400-10-22	200	315	280	8-φ18	200	320	280	8-φ18	420	235	660	300	4-M24×500	4-φ27	600	520	520	600
37	200LW300-15-22	200	315	280	8-φ18	200	320	280	8-φ18	420	235	660	300	4-M24×500	4-φ27	600	520	520	600
38	200LW400-13-30	200	315	280	8-φ18	200	320	280	8-φ18	420	235	740	350	4-M24×500	4-φ27	600	520	520	600
39	200LW250-22-30	200	315	280	8-φ18	200	320	280	8-φ18	420	235	740	350	4-M24×500	4-φ27	600	520	520	600
40	200LW300-25-37	200	315	280	8-φ18	200	320	280	8-φ18	420	235	770	350	4-M24×500	4-φ27	600	520	520	600
41	200LW250-35-45	200	315	280	8-φ18	200	320	280	8-φ18	420	235	795	350	4-M24×500	4-φ27	600	520	520	600
42	200LW400-30-22	200	315	280	8-φ18	200	320	280	8-φ18	420	235	895	350	4-M24×500	4-φ27	600	520	520	600
43	250LW600-9-30	250	370	335	12-φ18	250	375	335	12-φ18	500	375	795	445	4-M24×600	4-φ27	630	550	580	660
44	250LW600-12-37	250	370	335	12-φ18	250	375	335	12-φ18	500	375	770	445	4-M24×600	4-φ27	630	550	580	660
45	250LW600-15-45	250	370	335	12-φ18	250	375	335	12-φ18	500	375	795	445	4-M24×600	4-φ27	630	550	580	660
46	250LW600-20-55	250	370	335	12-φ18	250	375	335	12-φ18	500	375	895	445	4-M24×600	4-φ27	630	550	580	660
47	250LW600-25-75	250	370	335	12-φ18	250	375	335	12-φ18	500	375	980	445	4-M24×600	4-φ27	630	550	580	660
48	300LW800-12-45	300	435	395	12-φ23	300	440	395	12-φ23	500	420	980	520	4-M24×600	4-φ27	760	680	680	760
49	300LW480-15-45	300	435	395	12-φ23	300	440	395	12-φ23	500	420	795	520	4-M24×600	4-φ27	760	680	680	760
50	300LW400-20-45	300	435	395	12-φ23	300	440	395	12-φ23	500	420	795	520	4-M24×600	4-φ27	760	680	680	760
51	300LW600-20-55	300	435	395	12-φ23	300	440	395	12-φ23	500	420	895	520	4-M24×600	4-φ27	760	680	680	760
52	300LW800-20-75	300	435	395	12-φ23	300	440	395	12-φ23	500	420	980	520	4-M24×600	4-φ27	760	680	680	760
53	300LW950-20-90	300	435	395	12-φ23	300	440	395	12-φ23	500	420	1030	520	4-M24×600	4-φ27	760	680	680	760
54	300LW950-24-110	300	435	395	12-φ23	300	440	395	12-φ23	500	420	1220	520	4-M24×600	4-φ27	760	680	680	760
55	350LW1100-10-45	350	485	445	12-φ23	350	485	445	16-φ23	450	550	1500	800	4-M27×650	4-φ30	850	730	840	720
56	350LW1180-13-75	350	485	445	12-φ23	350	485	445	16-φ23	460	550	1500	800	4-M27×650	4-φ30	850	730	840	720
57	350LW1200-15-90	350	485	445	12-φ23	350	485	445	16-φ23	480	550	1600	800	4-M27×650	4-φ30	850	730	840	720
58	350LW1130-18-90	350	485	445	12-φ23	350	485	445	16-φ23	490	550	1650	800	4-M27×650	4-φ30	850	730	840	720
59	350LW1250-19.5-110	350	485	445	12-φ23	350	485	445	16-φ23	505	550	1700	800	4-M27×650	4-φ30	850	730	840	720
60	350LW1500-20.6-132	350	485	445	12-φ23	350	485	445	16-φ23	520	550	1700	800	4-M27×650	4-φ30	850	730	840	720
61	350LW1500-26-160	350	485	445	12-φ23	350	485	445	16-φ23	520	550	1750	800	4-M27×650	4-φ30	850	730	840	720
62	400LW1800-9.5-75	400	535	495	16-φ23	400	535	495	16-φ23	555	600	1550	800	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
63	400LW1690-12-90	400	535	495	16-φ23	400	535	495	16-φ23	555	600	1550	800	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
64	400LW2000-13.5-110	400	535	495	16-φ23	400	535	495	16-φ23	565	600	1580	800	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
65	400LW1700-22-160	400	535	495	16-φ23	400	535	495	16-φ23	565	600	1600	800	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
66	400LW2000-18.4-160	400	535	495	16-φ23	400	535	495	16-φ23	570	600	1600	800	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
67	400LW1950-23-185	400	535	495	16-φ23	400	535	495	16-φ23	570	600	1650	800	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
68	400LW1980-26-220	400	535	495	16-φ23	400	535	495	16-φ23	570	600	1650	800	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
69	400LW1800-32-250	400	535	495	16-φ23	400	535	495	16-φ23	570	600	1750	800	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
70	450LW2300-9.5-90	450	590	550	16-φ23	450	590	550	16-φ23	580	650	1650	900	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
71	450LW2250-11-110	450	590	550	16-φ23	450	590	550	16-φ23	580	650	1650	900	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
72	450LW2280-14-132	450	590	550	16-φ23	450	590	550	16-φ23	585	650	1680	900	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
73	450LW2280-20-185	450	590	550	16-φ23	450	590	550	16-φ23	585	650	1680	900	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
74	450LW2300-25-250	450	590	550	16-φ23	450	590	550	16-φ23	590	650	1750	900	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
75	450LW2300-29-280	450	590	550	16-φ23	450	590	550	16-φ23	590	650	1750	900	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
76	450LW2100-36-315	450	590	550	16-φ23	450	590	550	16-φ23	590	650	1750	900	4-M27×650	4-φ30	875	755	865	745
77	500LW2490-10-110	500	640	600	16-φ23	500	640	600	16-φ23	610	700	1720	1000	4-M27×650	4-φ30	1450	1330	1130	1250
78	500LW2500-16-160	500	640	600	16-φ23	500	640	600	16-φ23	610	700	1720	1000	4-M27×650	4-φ30	1450	1330	1130	1250
79	500LW2490-18.5-185	500	640	600	16-φ23	500	640	600	16-φ23	620	700	1760	1000	4-M27×650	4-φ30	1450	1330	1130	1250
80	500LW2500-12-132	500	640	600	16-φ23	500	640	600	16-φ23	620	700	1760	1000	4-M27×650	4-φ30	1450	1330	1130	1250
81	500LW2400-22-220	500	640	600	16-φ23	500	640	600	16-φ23	620	700	1800	1000	4-M27×650	4-φ30	1450	1330	1130	1250
82	500LW2650-24-250	500	640	600	16-φ23	500	640	600	16-φ23	640	700	1800	1000	4-M27×650	4-φ30	1450	1330	1130	1250
83	500LW2400-28-280	500	640	600	16-φ23	500	640	600	16-φ23	640	700	1850	1000	4-M27×650	4-φ30	1450	1330	1130	1250

本公司所述产品资料以实物为准。若有变更，恕不另行通知。本公司拥有最终解释权

The product information of the company is subject to the physical object. Subject to change without prior notice
The company reserves the right of final interpretation.

本画册采用生态纸印刷。珍惜资源，善待环境

This album is printed on ecological paper. Cherish resources and be kind to the environment

注：保留产品技术更改权力

Note: Reserve the right of technical change of products



浙江久江泵业有限公司

地址：浙江省温州市瓯北街道东瓯工业区林五路

电话：0577-67279006 0577-67162006

传真：0577-67038006

网站：<https://www.jjby99.com>

邮箱：499424936@qq.com



公司官网



公司样本